
Полка навесная (Изд. 434 МК 64)

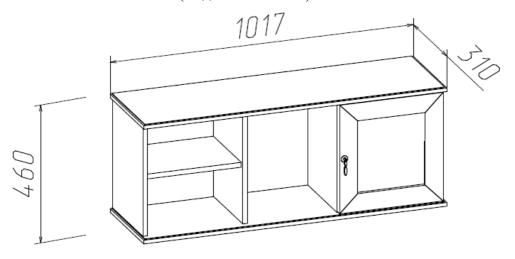



Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки


Typin typu, npustat alonganen k nogestino gsin camoc ton testonon ye tanobki							
25 Евровинт	26 Стяжка	42 Петля	66 Навеска	66.1 Резьбовой			
(12mr)	эксцентриковая	накладная		крючок			
	(12шт)	(2шт)		_			


81.1	68.1	45 Шуруп	41	Ключ для	
Ручка	Винт М4х25	Ø4x16	Полкодержатель	евровинта	
(1шт)	(1шт)	(8шт)	(4шт)		

Схема сборки полки

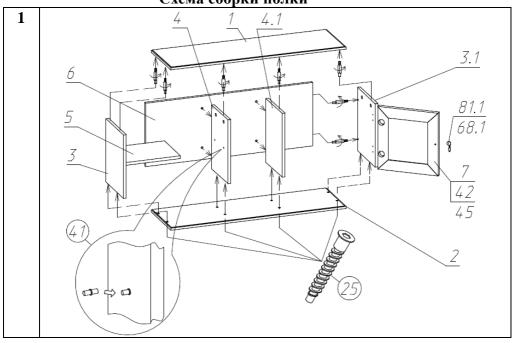

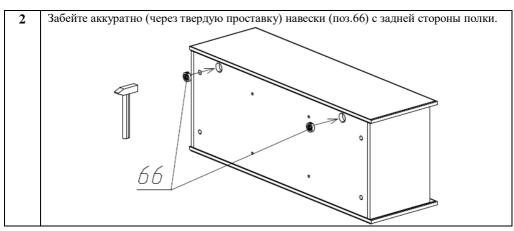

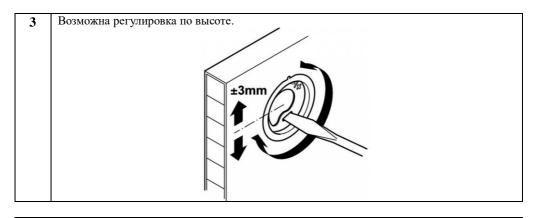

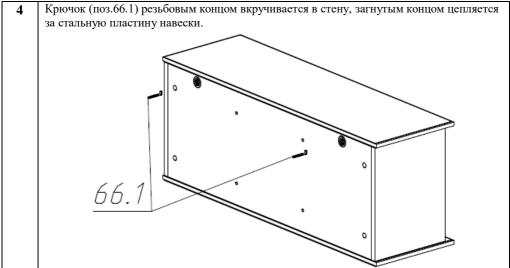

Состав пакетов

Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ поз.	Примеч.				
Пакет №1								
Дверь	364x347	1	7					
Пакет №2								
Стенка горизонтальная (крышка)	1017x310	1	1					
Стенка горизонтальная (дно)	1017x310	1	2					
Пакет №3								
Стенка вертикальная левая	368x280	1	3					
Стенка вертикальная правая	368x280	1	3.1					
Перегородка левая	368x264	1	4					
Перегородка правая	368x264	1	4.1					
Полка съемная	316x254	1	5					
Стенка задняя	969x368	1	6					
Упаковка с фурнитурой		1						

Примечание: фурнитура (дюбеля) для крепления к стене не прилагаются.

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}$ С и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей и прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Распакованную мебель необходимо проветривать две недели от производственного запаха.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.