4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тумба для обуви ТП-6, ТП-6м соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик	
OTK	
Дата	

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Крышка	562 x 276	1
2	Основание	600 x 283	1
3	Боковая стенка	489 x 281	2
4	Полка	567 x 196	1
5	Задняя планка короба	70 x 567	1
6	Царга	70 x 567	2
7	Дверь	382 x 562	1
8	Перегородка обувницы	550 x 135	2
9	Дно обувницы	550 x 87	1

Фν	ידטאמ	vpa.	метизь
- y		y pu,	MOTINGE

№ поз.	Наименование	Ед.измерения	Кол-во
Α	Винтовая стяжка	шт.	5
Б	Эксцентрик	шт.	7
В	Шток эксцентрика	шт.	7
Γ	Шкант	шт.	11
Д	Петля карточная	ШТ.	2
E	Механизм обувницы	компл.	1
Ж	Магнитная защелка	компл.	2
3	Ручка	компл.	1
И	Шуруп 4х16	шт.	15
К	Шуруп 3x12	шт.	5
Л	Шуруп 3x20	шт.	7
M	Шуруп 3х10	шт.	5
Н	Опора	ШТ.	4
0	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	5
П	Заглушка для эксцентрика	шт.	7
Р	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1



Тумба для обуви ТП-6, ТП-6м (555 x 600 x 283) П А С П О Р Т







ТП-6

ТП-6м

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспорттировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

<u>Не допускается воздействие влаги</u>. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Тумб** для обуви **ТП-6**, **ТП-6м** требованиям **ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.


Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604 OOO "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

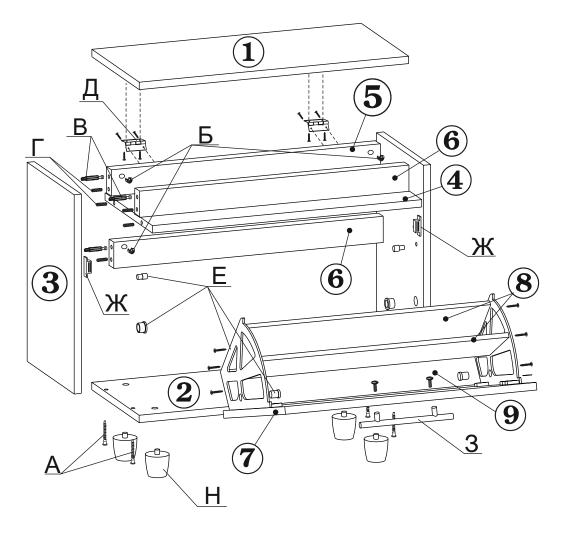

- 3.1. В отверстия на боковинах (дет.№3) вставьте втулки кронштейнов, ограничители механизма обувницы (поз.Е), вкрутите штоки эксцентриков (поз.В) и установите шканты (поз.Г).
- 3.2. Шурупами 3х20 закрепите на боковинах магнитные защелки (поз.Ж).
- 3.3. В отверстия на основании тумбы (дет.№2) вставьте опоры (поз.Н).
- 3.4. В отверстия в задней планке короба (дет.№5) и царгах (дет.№6), установите эксцентрики. Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону торцевого отверстия.
- 3.5. Соедините полку (дет.№4), заднюю планку (дет.№5) и царги (дет.№6) с боковыми стенками (дет.№3). Следите чтобы шканты(поз.Г) и штоки эксцентриков (поз.В) вошли в торцевые отверстия деталей. Зафиксируйте эксцентрики, повернув их на 180 градусов по часовой стрелке.
- 3.6. Соедините полученную конструкцию и основание (дет.№2), винтовой стяжкой (поз.А).
- 3.7. К двери (дет.№7),шурупами 4х16 прикрепите один из кронштейнов обувницы (поз.Е). Вставьте в паз на кронштейне дно обунницы (дет.№9) и закрепите его шурупом 3х20. Присоедините второй кронштейн к двери и к дну обувницы. Вставьте заднюю перегородку обувницы и прикрепите её к кронштейнам шурупами 3х20.
- 3.8. Закрепите на двери шурупом 3х10 ответную часть магнитной защелки и прикрутите ручку (поз.3).
- 3.9. Вставьте получившуюся обувницу в тумбу и закрепите её. Для этого вставьте втулки кронштейнов через отверстия в кронштейнах в муфты.
- 3.10. Соедините крышку (дет.№1) с задней планкой короба (дет.№5) с помощью карточных петель (поз.Д), Закрепив их шурупами 4х16.
- 3.11. Закройте головки винтовых стяжек и эксцентрики входящими в комплект декоративными заглушками.
- 3.12. Регулировочными винтами на опорах отрегулируйте положение тумбы. Закройте отверстия в основании входящими в комплект опор заглушками.

Изделие готово к эксплуатации.