


**Тумба нижний ярус.
Комплект «НьюТон»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.**

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.

1.1 Тумба предназначена для хранения вещей.

2. Внешний вид и габариты изделия.

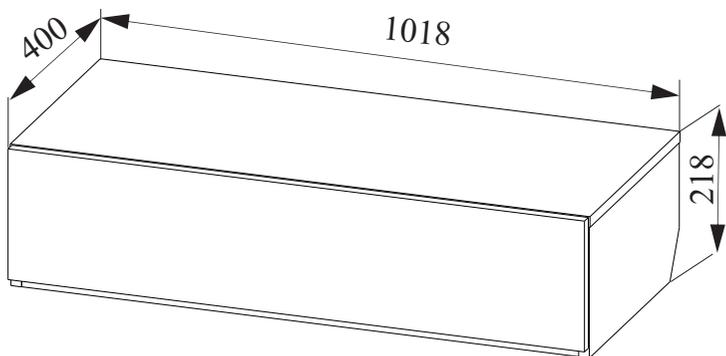

3. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.



При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** :

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 4.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.



5. Комплектация изделия.

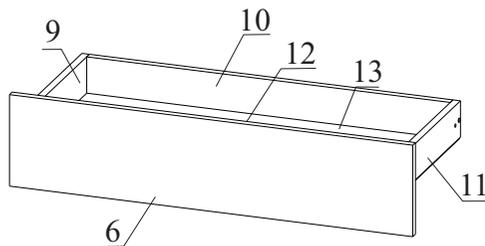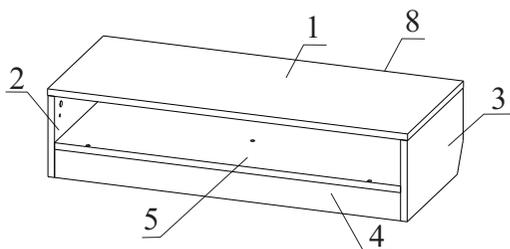

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
1	Крыша тумбы	1018	384	16	1
2	Боковина тумбы левая	202	384	16	1
3	Боковина тумбы правая	202	384	16	1
4	Цоколь	983	70	16	2
5	Дно	983	384	16	1
6	Фасад	1013	202	16	1
7	Цоколь	311	70	16	1
8	Задняя стенка	983	115	16	1
9	Боковина ящика левая	350	80	16	1
10	Задняя стенка ящика	924	80	16	1
11	Боковина ящика правая	350	80	16	1
12	Фальш-панель ящика	924	80	16	1
13	Дно ящика ДВП	955	349	3	1
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1


6. Комплектация фурнитуры

<p>Заглушка для эксцентрика-4 шт Заглушка для евровинта -4 шт</p> <p>14 шт</p>	<p>Евровинт 7x50 (для ДСП 16 мм)</p> <p>14 шт</p>	<p>Направляющая шариковая 350 мм</p> <p>1 компл</p>	<p>Саморез 2,5x20 (для ДВП, подпятника)</p> <p>40 шт</p>		
<p>Саморез 3,5x16 (для направляющих)</p> <p>8 шт</p>	<p>Эксцентрик</p> <p>16 компл</p>	<p>Push to open</p> <p>1 шт</p>	<p>Винт 6x25 с полукруглой головкой</p> <p>3 шт</p>	<p>Ключ для евровинтов</p> <p>1 шт</p>	<p>Подпятник</p> <p>4 шт</p>




7. Установка фурнитуры.


7.1. Вставьте бочонки от эксцентриковых стяжек в отверстия $\phi 15 \times 13$. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью саморезов 3,5x16 на детали 2 и 3. Вставьте бочонки от эксцентриковых стяжек в отверстия $\phi 15 \times 13$.




Снятие направляющей

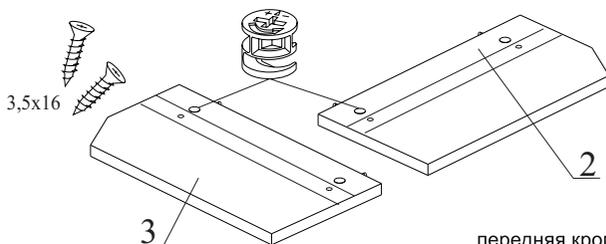

ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

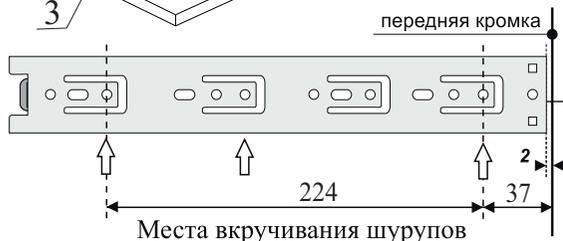

Закрепите внутреннюю часть направляющих с помощью саморезов 3,5x16 к деталям 9 и 11.

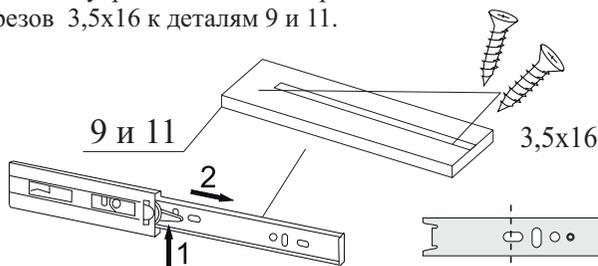


Снятие направляющей




ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.


8. Сборка ящика. **ВНИМАНИЕ!** При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

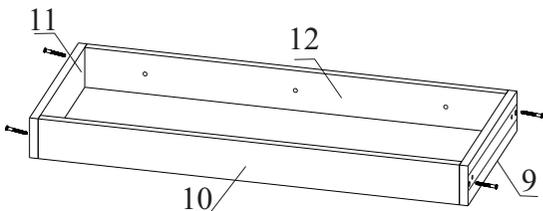

Закрепите детали 9,10,11 и 12 с помощью еврвинтов 7x50

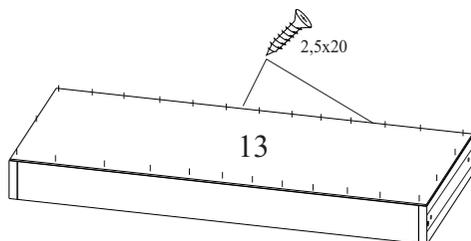

Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на саморезы 2,5x20.

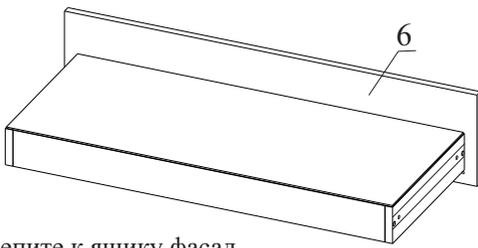


Винт М6х25


Закрепите к ящику фасад
используя Винт М6х25.

9. Сборка тумбы. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.


Евровинт 7х50

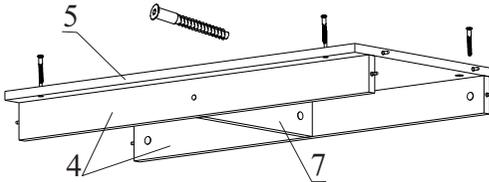


Закрепите детали 4, 7 к детали 5 с помощью евровинта 7х50. Затем затяните эксцентрики.

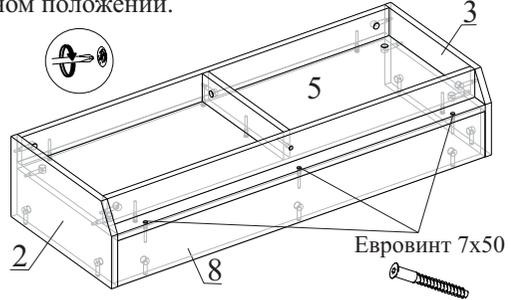

Закрепите детали 8, 3, 2, затяните эксцентрики и евровинты 7х50.

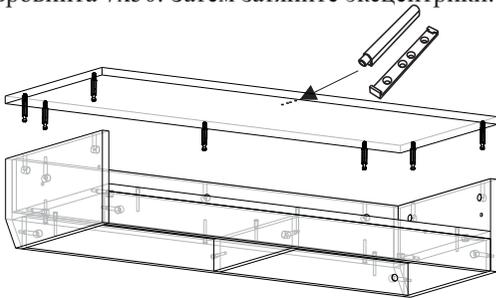


К крыше паз. №1 прикрутите эксцентрики закрепите Push to open, затяните эксцентрики.

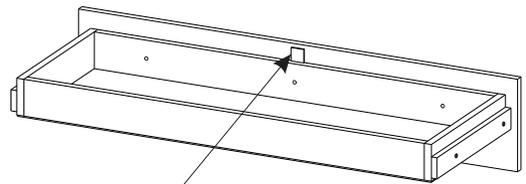

К фасаду приклеить металлический квадратик.

Вставьте ящики
не применяя больших усилий.

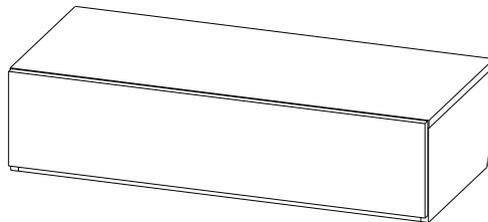

ОТК _____

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 38popugayev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru