Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
- Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
- 3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное запирание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.

- 1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
- 2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- 3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
- 4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
- 5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.


Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить есе стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхоз "Победы ", дом 12; тел.: (841-2) 233-044, 233-045.

Упаковщик		
Дата выпуска «	»	20e.
		Подпись ОТК
Дата продажи «	»	20e.
		П- 3




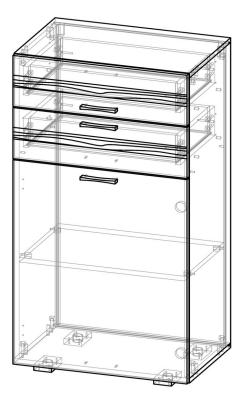

Лотос ТБ-803

Габаритные размеры (BxШxГ), мм: 1089 x 556 x 358

Паспорт изделия

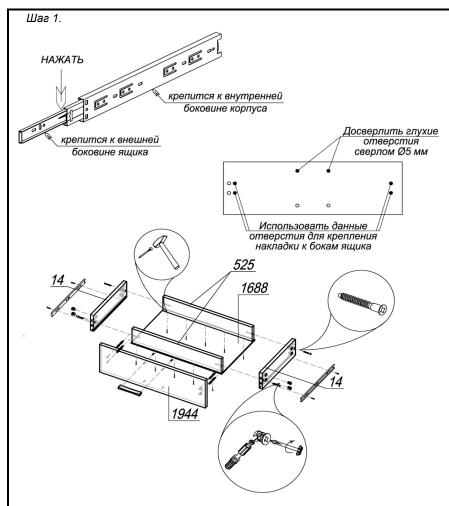

ШАГ 1. Перед началом сборки изделия подготовить направляющие полного выдвижения, разобрав их на две части. Для этого вытянуть внутреннюю планку до предела, нажать на деблокировочный рычаг и снять внутреннюю подвижную планку направляющих. Внешняя неподвижная планка крепится к внутреннему боку корпуса, внутренняя подвижная - к внешнему боку ящика. Сборка ящика.

К бокам ящика 14 прикрепить внутреннюю подвижную планку направляющих шурупами 4х13. С помощью евровинтов 6х50 соединить бока ящика 14 с вязками ящика 525. ЛДВП ящика 1688 вставить в пазы боков ящика и прибить к вязкам ящика гвоздями 2х20. В накладку 1944 установить 4 штока эксцентрика. Досверлить отверстия ∅5 мм в накладке и привернуть ручку шурупами 4х30. Соединить накладку и собранный ящик, установить эксцентрик Minifix (по 2 шт в бок 14) и закрепить шток эксцентрика.

Внимание покупателя!

- 1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- 2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- 3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- 4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения в конструкции.
- 5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.


<u> Mecmo № 1048</u>						
1048Л	Бок	1	1037	358		
1048Пр	Бок	1	1037	358		
<u>Mecmo № 1357</u>						
1357	Крышка	2	556	358		
Mecmo № 1523/1						
1523	Вязка	1	524	342		
<u> Mecmo № 1688</u>						
14	БокЯщ	4	100	300		
525	ВязкаЯщ	4	90	466		
1688	ЛДВПЯщ	2	474	300		
<u>Mecmo № 1683</u>						
1683	ЛДВП	1	1047	534		
<u>Mecmo № 1943/1</u>						
1943	Створка_мыло	1	705	552		
<u>Mecmo № 1944/2</u>						
1944	Накладка_волна	2	552	176		

	Фурнитура		
Эскиз	Наименование	Е∂.изм.	Кол-вс
9	Гвоздь 2х20	шт	40
(B)	Заглушка под эксцентрик	шт	16
	Петля для накладной двери	шт	2
	Стяжка-полкодержатель+дюбель 12,5 мм	шт	4
OHH!	Шуруп 4x16 (для крепления опор)	шт	16
	Шкант 8х30	шт	8
THE STATE OF THE S	Шуруп 4x16 (для крепления петель)	шт	8
	Шток эксцентрика 45 мм	шт	16
	Эксцентрик Minifix	шт	16
ALL STREET	Ручка S-167 096 + Шуруп 4х30	шт шт	3 6
9m ()	Стяжка межсекционная 4х32	компл	2
	Опора регулируемая L-20	шт	4
~	Евроключ	шт	1
•	Заглушка под евровинт	шт	8
-	Евровинт 6х50	шт	8
	Направляющие L=300 ПВ	компл	2
OHH B	Шуруп 4х13	шт	20
	Техническа заглушка Ф5	шт	6


Шаг 2. 1048 Л 1048 Пр *1357*

Сборка корпуса.

ШАГ 2. Подготовить крышки 1357 к сборке: предварительно к нижней крышке с обратной стороны шурупами 4х16 привернуть опоры L-20 (4 шт); установить шток эксцентрика (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия ф5мм и шкант (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия ф5мм. К бокам 1048П и 1048Пр прикрепить внешнюю неподвижную планку направляющих шурупами 4х13 и в отверстия ф5мм установить дюбель-полкодержатель (по 2 шт в бок) для крепления полки 1523. Затем, соединив нижнюю крышку 1357 с боками 1048П и 1048Пр, установить эксцентрик Minifix (4 шт) и закрепить шток эксцентрика.

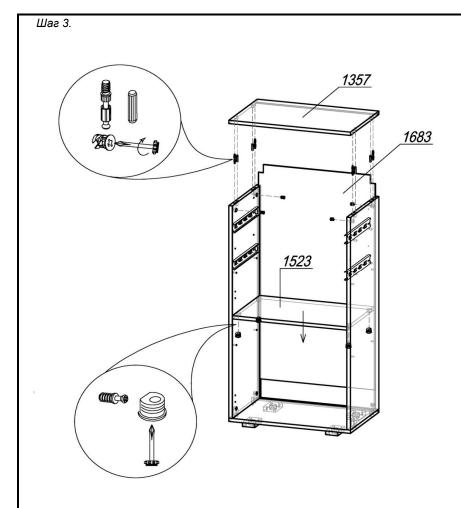

ШАГ 3. ЛДВП 1683 вставить в пазы боков 1048Л и 1048Пр, задвинуть до упора в крышку 1357. Соединить подготовленную крышку 1357 с боками 1048П и 1048Пр, установить эксцентрик Minifix (4 шт) и закрепить шток эксцентрика. В полку 1523 установить стяжку-полкодержатель (4 шт), вставить полку в корпус и закрепить дюбели, затянув стяжки. Проверив рулеткой или рейкой равенство диагоналей, прибить гвоздями 2х20 ЛДВП к полке.

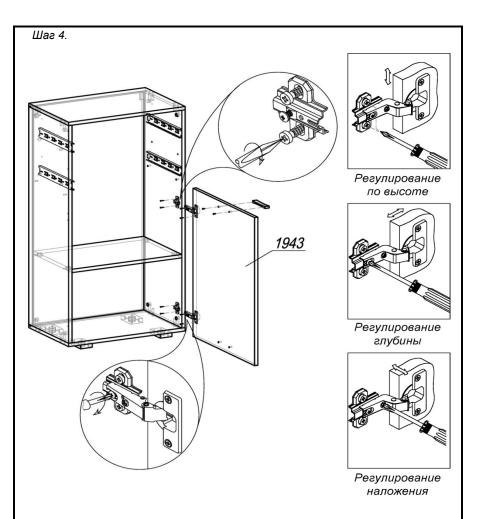

ШАГ 4. Разобрать петлю для накладной двери на две части (петля и ответная планка петли). Закрепить первую часть петли шурупами 4х16 на створке 1943. Вторую часть петли (ответная планка) прикрепить шурупами 4х16 к боку 1048Пр (1048П). Навесить створку на накладные петли. Досверлить отверстия Ø5 мм в створке и привернуть ручку шурупами 4х30. Закрыть эксцентрики, евровинты и открытые отверстия соответствующими заглушками. Вставить собранные ящики в корпус, задвинуть их до фиксации деблокировочным рычагом. При необходимости отрегулировать направляющие и петли, выровнять тумбу с помощью регулировки опор.

Для снятия ящика нажать на деблокировочные рычаги с двух сторон в противоположном направлении друг от друга. Стяжка межсекционная 4x32 устанавливается в случае соединения изделия с другими модулями между собой.