


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо беречь от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолационной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

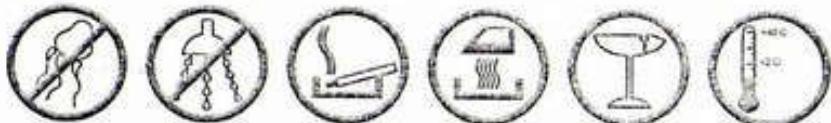

2. В процессе эксплуатации мебели периодически подрживайт болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи " " год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати,




ТР ТС 006/2012



ООО "Клим-Мебель"
142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос. МИС
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

ТУМБА ТЯЛ

ПАСПОРТ

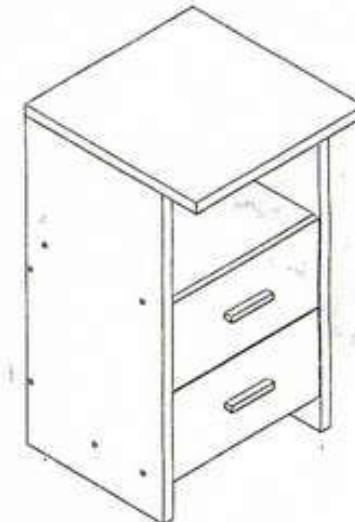

Габаритные размеры:
ширина - 445 мм
глубина - 450 мм
высота - 772 мм

ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ВНИМАНИЕ!
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.


1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2), (14) производить при помощи ключа евровинта (13).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

K1 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.


СБОРКА ТУМБЫ

1. Прибить подпятники (6) к боковинам K1 и K2. Прикрутить направляющие (7) к этим деталям евровинтами (8). Прикрутить к боковинам K1 и K2 полку нижнюю (Ф2 и стенку заднюю K4. Фиксацию произвести при помощи евровинтов (2).

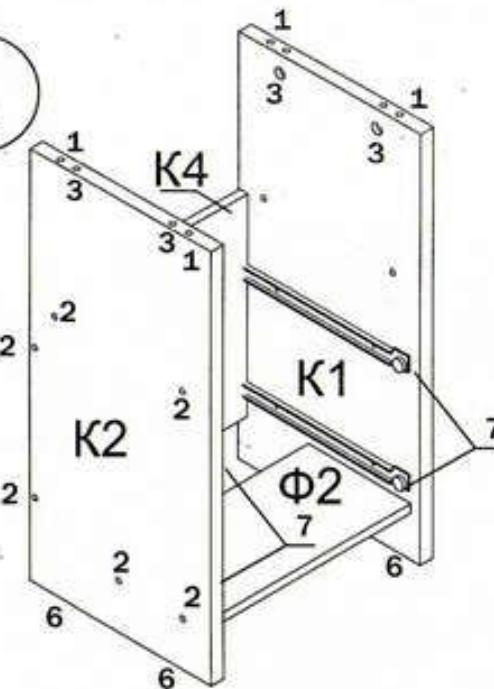


2. Прикрепить полку K3 к боковинам K1 и K2 при помощи евровинтов (2).

Вставить стяжки-растекс (3) в боковины 1 и 2

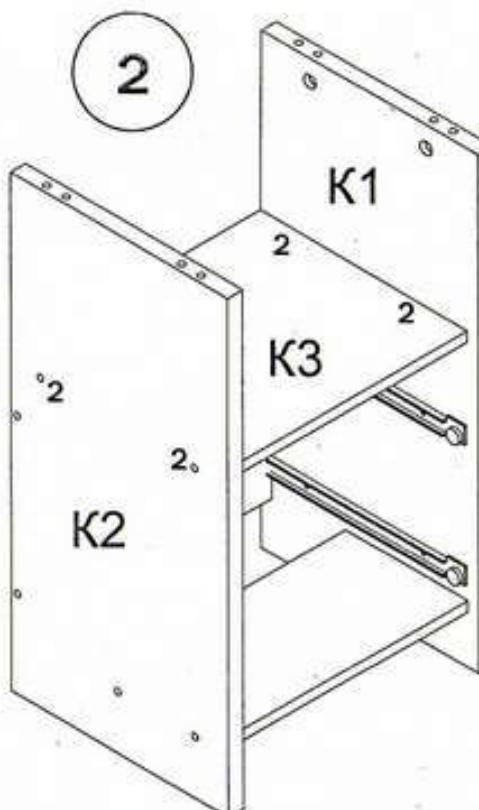

3. Закрутить в муфты полки Стол 1 дюбеля-стяжек растекс (4). Забить шканты (1) в боковины K1 и K2. Соединить полку Стол с каркасом тумбы (детали K1 и K2). Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке.

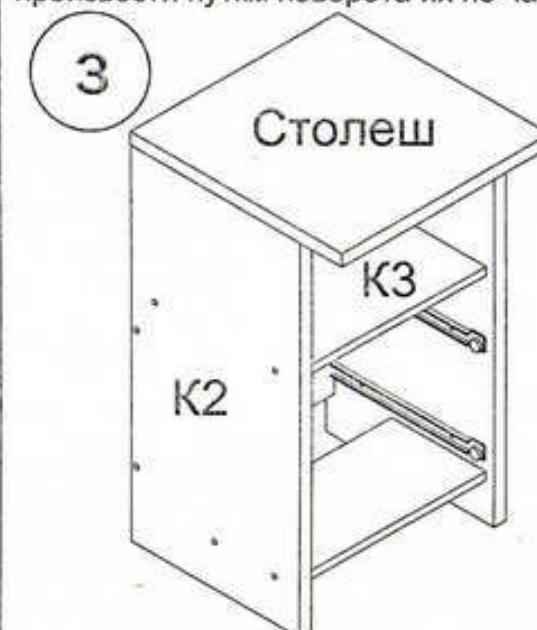


Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в каркас тумбы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
ПОЛКА ТУМБЫ	СТОЛЕШ	1	443x448x25
БОКОВИНА ПРАВАЯ	K1	1	743x359x25
СТОЙКА СРЕДНЯЯ	K2	1	743x359x25
ПОЛКА СРЕДНЯЯ	K3	1	390x341x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	K4	1	386x390x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	Ф1	2	332x119x16
ПОЛКА НИЖНЯЯ	Ф2	1	390x201x16
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЯЩИКА	Ф3	2	385x199x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ЛЕВАЯ	Ф4	2	300x119x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ПРАВАЯ	Ф5	2	300x119x16
ДНО ЯЩИКА	Ф6	2	346x296x3,2

4. Вставить декоративные заглушки (10) и (11) в места установки евровинтов (2) и стяжек-растекс (3).

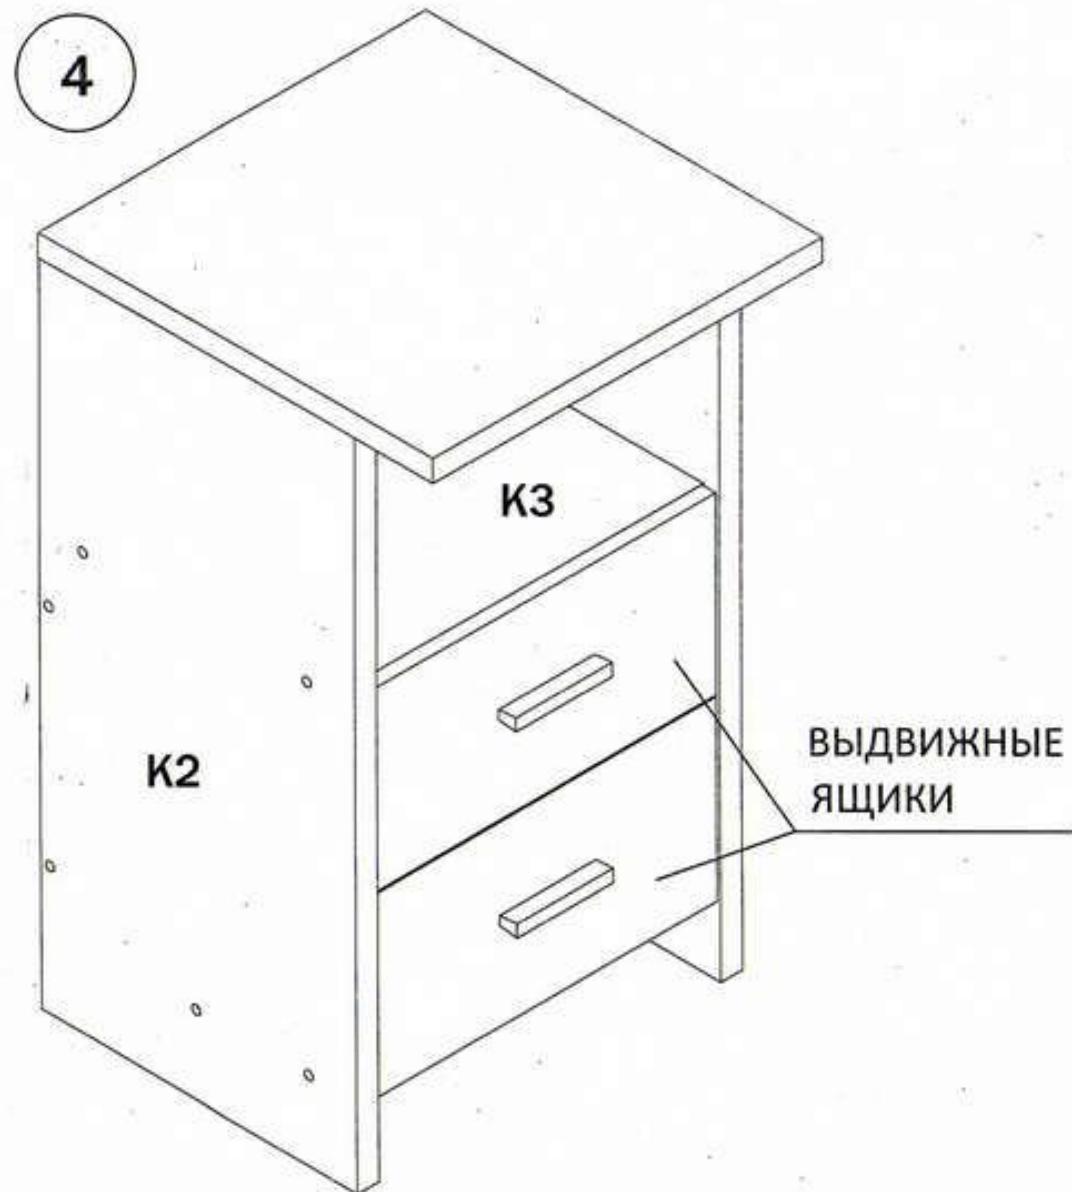

4

СБОРКА ЯЩИКОВ

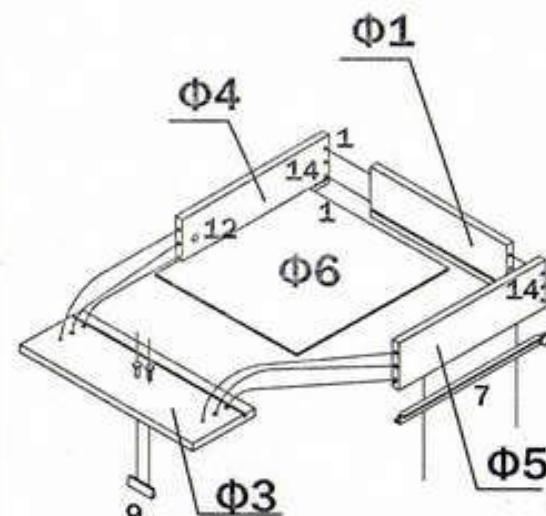

Взять стенку заднюю выдвижного ящика Ф1 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика Ф4 и Ф5 с задней стенкой Ф1. Фиксацию производить при помощи евровинтов (14). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку Ф1 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, Ф4 и Ф5 и вставить стяжки растекс (12) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика Ф6 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика Ф6 вошло в паз на стенке задней ящика Ф1. Далее закрутить в переднюю панель ящика Ф3 в муфты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика Ф3 с каркасом . Фиксацию произвести путем поворота стяжки (12) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прокрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика Ф4 и Ф5 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели Ф3 прикрепить ручку (9) . Аналогичным образом собрать остальные ящики. Вставить выдвижные ящики в каркас тумбы так, чтобы ответные планки направляющих (7) закрученные на боковинах ящиков вошли в направляющие (7) закрученные на боковинах стола К1 и К2..

ТЯЛ

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка
стяжки-растекс

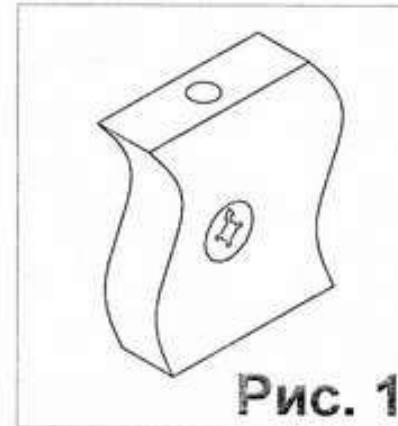


Рис. 1

Установка дюбеля
стяжки-растекс

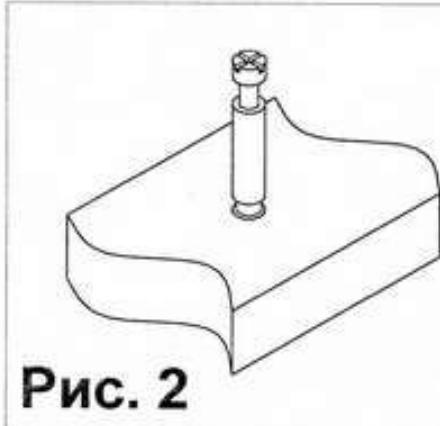


Рис. 2

ФУРНИТУРА

1 шкант 8*30	2 евровинт 7*70	3 стяжка-растекс 15/25	4 дюбель стяжки-растекс	5 саморез 3,5x15	6 подпятник	7 направляющие 300 мм	8 евровинт 6*13
9 ручка	10 заглушка евровинта 7*50	11 заглушка стяжки-растекс	12 стяжка-растекс 15/16	13 ключ евровинта 7*50	14 евровинт 7*50		